

CALIBRADORES DIGITALES

- No impermeable
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botón funciones: on/def, zero, mm/pulgadas, ABS, data preset
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorio opcional: juego de accesorios para calibres digitales grandes (código **6145-500/6146-500B**, para calibres con c=24mm)



**SALIDA
DE DATOS**


1117-501

Interfaz de datos preajustada

(transmisor inalámbrico opcional: se necesita el código 7315-22 receptor)

(mm)

Código	Rango	Precisión	a	b	c	d	e	L
1117-301	0-300mm/0-12"	±0.05mm/±0.0020"	18	56	24	100	20	420
1117-501	0-500mm/0-20"	±0.05mm/±0.0020"	18	56	24	100	20	675
1117-502	0-500mm/0-20"	±0.06mm/±0.0025"	24	56	24	150	20	675
1117-601	0-600mm/0-24"	±0.05mm/±0.0020"	18	56	24	100	20	770
1117-802	0-800mm/0-32"	±0.07mm/±0.0030"	24	67	31	150	20	1025
1117-1002	0-1000mm/0-40"	±0.08mm/±0.0030"	24	67	31	150	20	1220

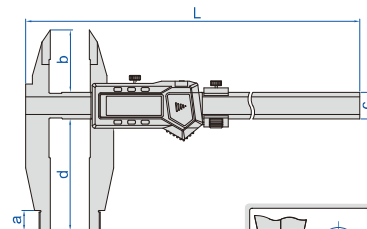

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

Código	Rango	Precisión	a	b	c	d	e	L
1117-301WL	0-300mm/0-12"	±0.05mm/±0.0020"	18	56	24	100	20	420
1117-501WL	0-500mm/0-20"	±0.05mm/±0.0020"	18	56	24	100	20	675
1117-502WL	0-500mm/0-20"	±0.06mm/±0.0025"	24	56	24	150	20	675
1117-601WL	0-600mm/0-24"	±0.05mm/±0.0020"	18	56	24	100	20	770

