


1147-300

- No impermeable
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Cumple con DIN862
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorios opcionales:
base de extensión (código **6141**)

base de extensión (**opcional**)



Unidad: mm

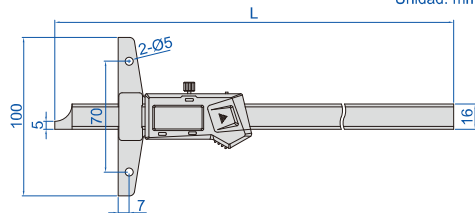

Interfaz de datos preajustada (transmisor inalámbrico opcional: se necesita el código 7315-25 receptor)

Código	Rango	Precisión	L
1147-150	0-150mm/0-6"	±0.03mm/±0.0015"	237mm
1147-200	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	287mm
1147-300	0-300mm/0-12"	±0.03mm/±0.0015"	403mm
1147-500	0-500mm/0-20"	±0.05mm/±0.0020"	605mm
1147-700	0-700mm/0-28"	±0.06mm/±0.0025"	805mm

Inalámbrico incorporado
(se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión	L
1147-150WL	0-150mm/0-6"	±0.03mm/±0.0015"	237mm
1147-200WL	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	287mm
1147-300WL	0-300mm/0-12"	±0.03mm/±0.0015"	403mm
1147-500WL	0-500mm/0-20"	±0.05mm/±0.0020"	605mm
1147-700WL	0-700mm/0-28"	±0.06mm/±0.0025"	805mm