


MED. DE ALTURA DIGITALES

soporte de reloj comparador (incluido)




- No impermeable
 - Resolución: 0.01mm/0.0005"
 - Botones: on/def, zero, mm/pulgadas, data hold, ABS/INC, preset
 - ABS/INC para medición absoluta e incremental
 - Apagado automático, mueve la unidad para encender
 - Espátula de carburo
 - Fabricado en acero inoxidable
 - Batería CR2032, salida de datos
 - Con rueda de tracción
 - Con soporte de reloj comparador
 - Se suministra con funda guardapolvo
- Accesorios opcionales: transmisor inalámbrico código **7315-1151** (se necesita receptor), pinza para transportador (código **2372-CLAMP**)

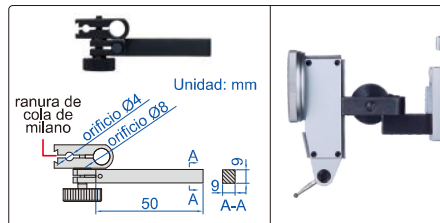


1151-300A


punzón (incluido)



volante en la parte trasera

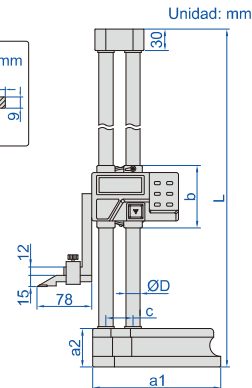

pinza para transportador (opcional)

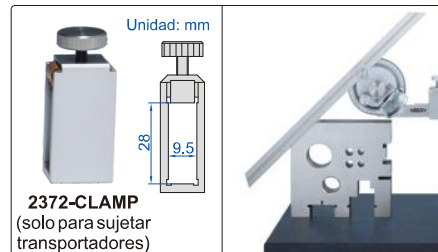

(mm)

Código	Rango	Precisión	L	a1	a2	b	c	ØD
1151-300A	0-300mm/0-12"	±0.04mm/±0.0015"	475	135	43	84	33	15
1151-450A	0-450mm/0-18"	±0.05mm/±0.0020"	660	180	54	88	38	20
1151-600A	0-600mm/0-24"	±0.05mm/±0.0020"	810	180	54	88	38	20

SALIDA DE DATOS