


CAL. DIG. DE CENTROS DE MORDAZA TRASERA



- No impermeable
- Medir la distancia entre los centros de los orificios en el mismo plano o en planos desplazados
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -),
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricado de acero inoxidable



1177-200

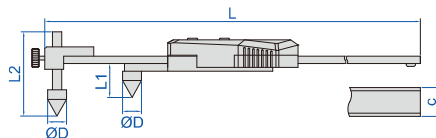

botones de
preajuste



Interfaz de datos preajustada

Código	Rango	Precisión	ØD	c	L1	L2	L	Transmisor inalámbrico (opcional)
1177-200	10-200mm/0.4-8"	±0.10mm/±0.0040"	10	16	18	45	310	7315-25 (se necesita receptor)
1177-300	10-300mm/0.4-12"	±0.10mm/±0.0040"	10	16	18	45	410	
1177-500	20-500mm/0.8-20"	±0.10mm/±0.0040"	20	24	26	70	692	7315-22 (se necesita receptor)
1177-1000	30-1000mm/1.2-40"	±0.12mm/±0.0050"	30	31	39	70	1242	
1177-1500	30-1500mm/1.2-60"	±0.15mm/±0.0060"	30	31	39	70	1745	

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión	ØD	c	L1	L2	L
1177-200WL	10-200mm/0.4-8"	±0.10mm/±0.0040"	10mm	16mm	18mm	45mm	310mm
1177-300WL	10-300mm/0.4-12"	±0.10mm/±0.0040"	10mm	16mm	18mm	45mm	410mm
1177-500WL	20-500mm/0.8-20"	±0.10mm/±0.0040"	20mm	24mm	26mm	70mm	692mm

mordaza trasera

