


CAL. DIG. DE RANURA ANULAR RTJ


botones de preajuste




1179-300
tipo A



1179-600
tipo B




tipo A

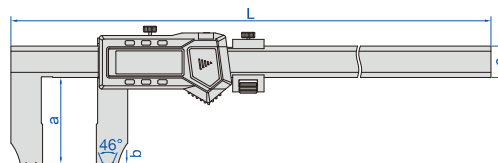


tipo B

- No impermeable
- Ángulo de la ranura RTJ: 23°
- Mide las ranuras anulares de la brida
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones function: on/def, set, zero, mm/pulgadas, data preset
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable


aplicable para ranuras
de anillos RTJ con
ángulo de 23°.




hay que
añadir d y e
en la lectura



mide el diámetro exterior
de la ranura del anillo RTJ



mide el diámetro interior
de la ranura del anillo RTJ



Interfaz de datos preajustada

(mm)

Código	Rango (diámetro interior de ranura RTJ)	Rango (diámetro exterior de ranura RTJ)	Precisión	Tipo	L	a	b	c	d	e	Transmisor inalámbrico (opcional)
1179-300	10-300mm/0.4-12"	25-300mm/1-12"	±0.06mm/ ±0.0025"	A	410	63.5	4.5	17	25	10	7315-25 (se necesita receptor)
1179-600	10-600mm/0.4-24"	25-600mm/1-24"	±0.07mm/ ±0.0030"	B	770	65.5	4.5	24	25	10	7315-22 (se necesita receptor)
1179-1000	15-1000mm/0.6-40"	30-1000mm/1.2-40"	±0.09mm/ ±0.0035"	B	1220	90	5	31	30	15	

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

Código	Rango (diámetro interior de ranura RTJ)	Rango (diámetro exterior de ranura RTJ)	Precisión	Tipo	L	a	b	c	d	e
1179-300WL	10-300mm/0.4-12"	25-300mm/1-12"	±0.06mm/±0.0025"	A	410	63.5	4.5	17	25	10
1179-600WL	10-600mm/0.4-24"	25-600mm/1-24"	±0.07mm/±0.0030"	B	770	65.5	4.5	24	25	10