
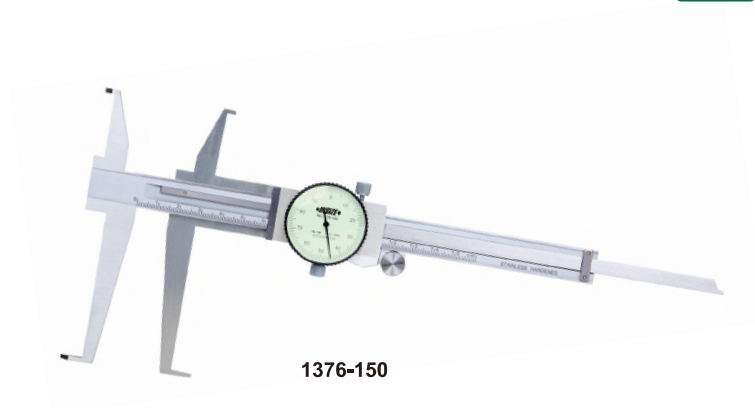



CALIBRES DE RANURA INTERIOR

CONTRA
GOLPES

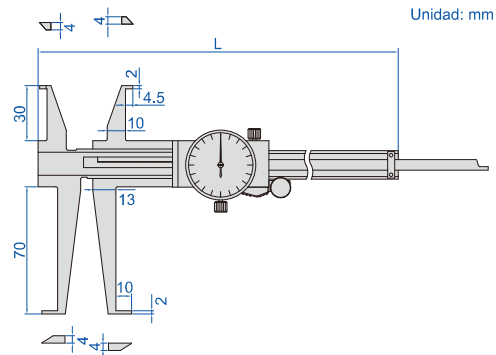


- Medir el diámetro de las ranuras en el interior de los orificios
- Reloj comparador a prueba de golpes
- Graduación del reloj comparador: 0.02mm
- Fabricados en acero inoxidable
- Accesorios opcionales: tope de profundidad (código 6143)

tamaños a medir (use mordazas superiores)



(mm)	
D1	L1
Ø11	<8
Ø12	<10
Ø13	<15
Ø14	<20
Ø15-300	<30

tamaños a medir (use mordazas inferiores)



(mm)	
D2	L2
Ø18	<20
Ø19	<28
Ø20	<35
Ø21	<40
Ø22	<50
Ø23-300	<70

Métrico

Código	Rango de mor. sup.	Rango de mor. Int.	Precisión	L
1376-150	11-150mm	18-150mm	±0.03mm	240mm
1376-200	11-200mm	18-200mm	±0.03mm	290mm
1376-300	11-300mm	18-300mm	±0.04mm	390mm