


CAL. DIGITALES DE RANURA INTERIOR




1520-150



1520-150P

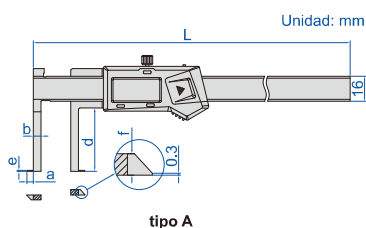


tipo A

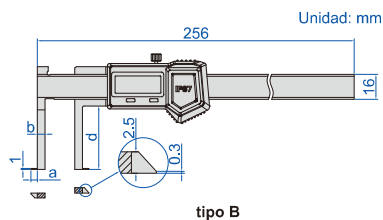

tipo B

- Mide diámetros de ranuras interiores de pequeños orificios
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones tipo A: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -), tipo B: on/def, zero, mm/pulgadas, ABS/REL, hold
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorios opcionales: tope de prdeundidad (código 6143)

tope de prdeundidad
6143 (opcional)



Interfaz de datos preajustada
(transmisor inalámbrico opcional: se necesita el código 7315-25 receptor)

Código	Rango	Tipo	Precisión	L	a	b	d	e	f
1520-150	11-150mm/0.43-6"	A	$\pm 0.04\text{mm}/\pm 0.0015"$	236mm	3.5mm	5mm	41mm	1mm	2.5mm
1520-200	16-200mm/0.63-8"	A	$\pm 0.04\text{mm}/\pm 0.0015"$	285mm	5mm	7mm	41mm	1mm	3mm
1520-300	20-300mm/0.79-12"	A	$\pm 0.05\text{mm}/\pm 0.0020"$	398mm	7.5mm	9mm	62mm	2mm	4mm

No impermeable, inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Tipo	Precisión	L	a	b	d	e	f
1520-150WL	11-150mm/0.43-6"	A	$\pm 0.04\text{mm}/\pm 0.0015"$	236mm	3.5mm	5mm	41mm	1mm	2.5mm
1520-200WL	16-200mm/0.63-8"	A	$\pm 0.04\text{mm}/\pm 0.0015"$	285mm	5mm	7mm	41mm	1mm	3mm
1520-300WL	20-300mm/0.79-12"	A	$\pm 0.05\text{mm}/\pm 0.0020"$	398mm	7.5mm	9mm	62mm	2mm	4mm

IP67 a prueba de agua y polvo, sin interfaz de datos, sin apagado automático, set a cero después de apagado

Código	Rango	Tipo	Precisión	a	b	d
1520-150P	14-150mm/0.56-6"	B	$\pm 0.04\text{mm}/\pm 0.0015"$	5mm	7mm	30mm
1520-1501P	8-150mm/0.31-6"	B	$\pm 0.04\text{mm}/\pm 0.0015"$	2mm	4mm	40mm