


CAL. DIG. DE LÍNEAS CENTRALES Y DE BORDE A CENTRO

SALIDA
DE DATOS




1525-300


- No impermeable
- Mida la distancia entre el centro del orificio o entre el borde y el centro del orificio
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -),
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricado de acero inoxidable

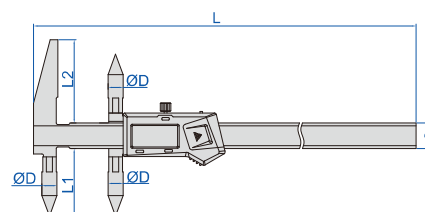

mide la distancia
entre el borde y el
centro del agujero



mide distancia
entre centros



Interfaz de datos preajustada

(mm)

Código	Rango de mordaza superior (del borde al centro)	Rango de mordaza inferior (de centro a centro)	Precisión	ØD	L1	L2	c	L	Transmisor inalámbrico (opcional)
1525-300	5-300mm/0.2-12"	10-300mm/0.4-12"	±0.08mm/±0.0030"	10	44.5	55	17	410	7315-25 (se necesita receptor)
1525-3001	10-300mm/0.4-12"	20-300mm/0.8-12"	±0.08mm/±0.0030"	20	48	60	17	410	
1525-500	10-500mm/0.4-20"	20-500mm/0.8-20"	±0.09mm/±0.0035"	20	50	60	24	690	7315-22 (se necesita receptor)
1525-1000	15-1000mm/0.6-40"	30-1000mm/1.2-40"	±0.12mm/±0.0050"	30	70	81	31	1255	
1525-1500	15-1500mm/0.6-60"	30-1500mm/1.2-60"	±0.15mm/±0.0060"	30	70	81	31	1760	

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

Código	Rango de mordaza superior (del borde al centro)	Rango de mordaza inferior (de centro a centro)	Precisión	ØD	L1	L2	c	L
1525-300WL	5-300mm/0.2-12"	10-300mm/0.4-12"	±0.08mm/±0.0030"	10	44.5	55	17	410
1525-3001WL	10-300mm/0.4-12"	20-300mm/0.8-12"	±0.08mm/±0.0030"	20	48	60	17	410
1525-500WL	10-500mm/0.4-20"	20-500mm/0.8-20"	±0.09mm/±0.0035"	20	50	60	24	690