

CALIBRADOR DIGITAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

SALIDA
DE DATOS




VIDEO




1526-200

- No impermeable
- Se suministra con 3 pares de puntas y bloque de puesta a cero para medición externa
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -)
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032, salida de datos
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorio opcional: puntas


botones de
preajuste




puntas esféricas cortas (incluido)



puntas largas esféricas/planas (incluido)



puntas de cuchilla esféricas (incluido)




Interfaz de datos preajustada

Código	Transmisor inalámbrico (opcional)
1526-200	7315-25 (se necesita receptor)

Inalámbrico incorporado

Código	Receptor (opcional)
1526-200WL	código 7315-2/3/6/7/8/9

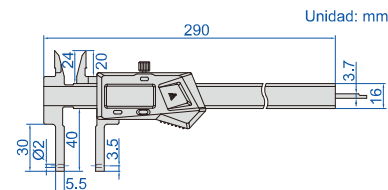


Punta	Rango	Precisión	Aplicación
puntas esféricas cortos	12-212mm/0.5-8.5" (interna)	±0.03mm/±0.0015"	para ranuras dentro de agujero pequeño
puntas largas esféricas/planas	24-224mm/1-8.8" (interna) 0-187mm/0-7.5" (externa)	±0.03mm/±0.0015"	puntas esféricas para ranuras en el interior del orificio
puntas de cuchilla esféricas	24-224mm/1-8.8" (interna) 0-187mm/0-7.5" (externa)	±0.03mm/±0.0015"	para ranuras estrechas en el interior del orificio


bloque de puesta a
cero para medición
externa (incluido)



puntas de instalación



medir ranuras internas y externas

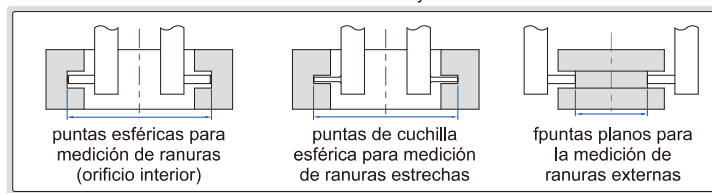

Tope de prdeundidad (opcional)

Código

6143

Unidad: mm

6143

para la medición de ranuras externas

para la medición de ranuras internas

Casquillo de punta (opcional)

Unidad: mm

1526-T101

instalación

Código

1526-T101

Puntas de balón (opcional)

Unidad: mm

7391-T5

* Es necesario utilizar el casquillo de punta (1526-T101)

** Alcance de 1526-200 y 1526-200WL después de instalar las puntas y el casquillo de punta

Código	Diámetro (D)	Rango**
7391-T3 *	SØ2.0mm	75-275mm/3.0-10.8" (interna) 0-146mm/0-5.7" (externa)
7391-T4 *	SØ2.5mm	76-276mm/3.0-10.8" (interna) 0-145mm/0-5.7" (externa)
7391-T5 *	SØ3.0mm	77-277mm/3.0-10.9" (interna) 0-144mm/0-5.6" (externa)
7391-T6 *	SØ3.5mm	78-278mm/3.1-10.9" (interna) 0-143mm/0-5.6" (externa)
7391-T7 *	SØ4.0mm	79-279mm/3.1-10.9" (interna) 0-142mm/0-5.6" (externa)
7391-T8 *	SØ4.5mm	80-280mm/3.2-11.0" (interna) 0-141mm/0-5.5" (externa)
7391-T9 *	SØ5.0mm	81-281mm/3.2-11.0" (interna) 0-140mm/0-5.5" (externa)
7391-T10 *	SØ6.0mm	83-283mm/3.3-11.1" (interna) 0-138mm/0-5.4" (externa)

Puntas multifunción (opcional)

Unidad: mm

7392-T1

7392-T4

7392-T7

7392-T2

7392-T5

7392-T8

7392-T3

7392-T6

7392-T9

Rango**

66-266mm/2.6-10.5" (interna), 0-155mm/0-6.1" (externa)

** Alcance de 1526-200 y 1526-200WL después de instalar las puntas y el casquillo de punta

Código	Tipo
7392-T1 *	plano
7392-T2 *	esférico
7392-T3 *	ranura
7392-T4 *	disco
7392-T5 *	cuchilla
7392-T6 *	filo cuchillo
7392-T7 *	punta
7392-T8 *	filo cuchillo
7392-T9 *	punta

* Es necesario utilizar el casquillo de punta (1526-T101)

Puntas de rosca (opcional)

7321-T16

7381-T11

Rosca interior (ángulo de rosca de 60°)

Código	Paso
7321-T11 *	0.4-0.5mm/64-48TPI
7321-T12 *	0.6-0.9mm/44-28TPI
7321-T13 *	1-1.75mm/24-14TPI
7321-T14 *	2-3mm/13-9TPI
7321-T15 *	3.5-5mm/8-5TPI
7321-T16 *	5.5-7mm/4.5-3.5TPI
7321-T1S *	6 pares/set, incluidos las puntas anteriores

Rosca exterior (ángulo de rosca de 60°)

Código	Paso
7381-T11 *	0.4-0.5mm/64-48TPI
7381-T12 *	0.6-0.9mm/44-28TPI
7381-T13 *	1-1.75mm/24-14TPI
7381-T14 *	2-3mm/13-9TPI
7381-T15 *	3.5-5mm/8-5TPI
7381-T16 *	5.5-7mm/4.5-3.5TPI
7381-TS *	6 pares/set, incluidos las puntas anteriores

Rango**

66-266mm/2.6-10.5" (interna)
0-155mm/0-6.1" (externa)

** Alcance de 1526-200 y 1526-200WL después de instalar las puntas y el casquillo de punta

* Es necesario utilizar el casquillo de punta (1526-T101)