


CAL. DIGITAL CON PUNTAS ESFÉRICAS INTERCAMBIABLES


**SALIDA
DE DATOS**

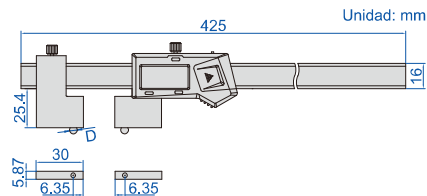

puntas esféricas are opcional

1528-3001

botones de
preajuste



- No impermeable
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -),
- Apagado automático,
mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricado de acero inoxidable
- Accesorios opcionales: puntas de bola

Interfaz de datos preajustada
(transmisor inalámbrico opcional:
se necesita el código 7315-25 receptor)

Código	Rango	Precisión
1528-3001	(12.7+D)~300mm *	±0.03mm/±0.0015"

Inalámbrico incorporado
(se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión
1528-3001WL	(12.7+D)~300mm *	±0.03mm/±0.0015"

*"D" es el diámetro de las puntas de las bolas

Puntas de bola (opcional, surtidas en par)



Código	Diámetro (D)	Precisión de diámetro	Tipo	Material
1527-T101	1/16" (Ø1.5875mm)	±0.005mm	A	rubí
1527-T102	1/8" (Ø3.175mm)	±0.005mm	B	acero inox.
1527-T103	3/16" (Ø4.7625mm)	±0.005mm	B	acero inox.
1527-T104	1/4" (Ø6.35mm)	±0.005mm	B	acero inox.
1527-T105	3/8" (Ø9.525mm)	±0.005mm	B	acero inox.
1527-T106	1/2" (Ø12.7mm)	±0.005mm	B	acero inox.