

LECTURA DIRECTA,
NO SE REQUIERE CÁLCULO

SALIDA
DE DATOS

CALIBRES DIGITAL EN V




VIDEO



1529-5

- No impermeable
- Medir el diámetro exterior de un número impar de canales (como machos, escariadores, fresas y engranajes)
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueve la unidad digital para encender
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorio opcional: cilindro de calibración Ø50mm (código **6316-50**), transmisor inalámbrico código **7315-25** (se necesita receptor)

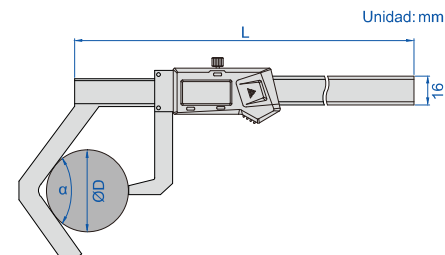

Unidad: mm

cilindro de calibración
Ø50mm
(código **6316-50**, opcional)

Código	Rango (ØD)	Flautas	Precisión	Ángulo α	L
1529-3	Ø50-Ø200mm/2-8" DIA	3	±0.06mm/±0.0025"	60°	390mm
1529-5	Ø50-Ø200mm/2-8" DIA	5	±0.06mm/±0.0025"	108°	318mm
1529-19	Ø50-Ø200mm/2-8" DIA	19	±0.06mm/±0.0025"	85°15'47"	336mm
1529-23	Ø50-Ø200mm/2-8" DIA	23	±0.06mm/±0.0025"	70°26'5"	362mm
1529-31	Ø50-Ø200mm/2-8" DIA	31	±0.06mm/±0.0025"	75°29'2"	355mm

