

**SALIDA
DE DATOS**




**VARIOUS POINTS ARE
AVAILABLE (PAGE 272~276)**

CALIBRADOR DIGITAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES



1530-300

- No impermeable
- Suministrado con 4 pares de puntas y bloque de puesta a cero para medición externa
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -)
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricados en acero inoxidable
- Accesorios opcionales: puntas, prdeundidad (código **6143**)

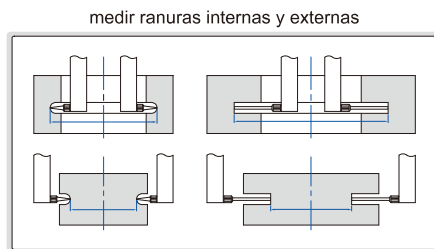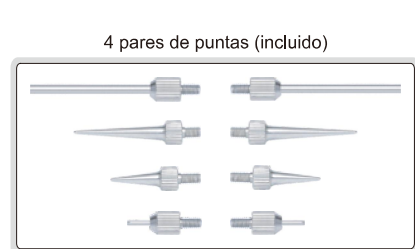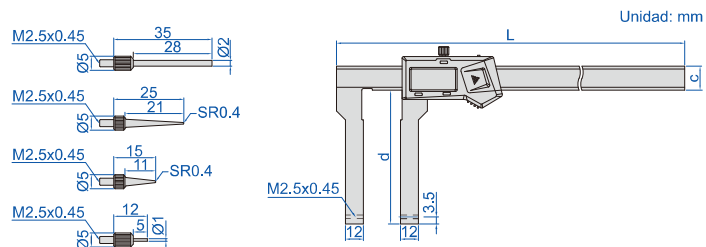

Código	Rango*	Precisión	L	d	c	Transmisor inalámbrico (opcional)
1530-300	0-300mm/0-12"	±0.06mm/±0.0025"	407mm	90mm	16mm	7315-25 (se necesita receptor)
1530-500	0-500mm/0-20"	±0.08mm/±0.0035"	740mm	100mm	24mm	7315-22 (se necesita receptor)

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango*	Precisión	L	d	c
1530-300WL	0-300mm/0-12"	±0.06mm/±0.0025"	407mm	90mm	16mm
1530-500WL	0-500mm/0-20"	±0.08mm/±0.0035"	740mm	100mm	24mm

*Para diferentes puntas, el rango de medición cambia en consecuencia