

CALIBRES DIGITALES CON SUPERFICIES DE POSICIONAMIENTO

SALIDA
DE DATOS

- No impermeable
- Mordazas inferiores con superficies de posicionamiento para medir rápidamente diámetros interiores
- Resolución: 0,01mm/0,0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -)
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricados en acero inoxidable




1534-200


Interfaz de datos preajustada
(transmisor inalámbrico opcional:
se necesita el código 7315-22 receptor)

Código	Rango	Precisión
1534-200	0-200mm/0-8"	$\pm 0.03\text{mm}/\pm 0.0015"$

botones de
preajuste



Unidad: mm

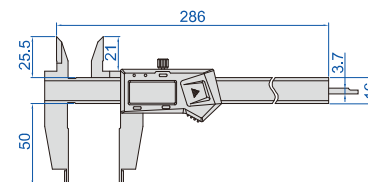

Inalámbrico incorporado
(se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión
1534-200WL	0-200mm/0-8"	$\pm 0.03\text{mm}/\pm 0.0015"$

