



IP65
IMPERMEABLE

**SALIDA
DE DATOS**

- Resolución: 0.001mm/0.00005"
- Prec. de cabeza micro: $\pm 3\mu\text{m}/\pm 0.00012"$
- Prec. de varilla: $\pm (2+L/75)\mu\text{m}$, L es el rango de medición en mm
 $\pm [0.001+0.0005(L/3)]"$, L is the medición de rango in inch
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, data transmit
- IP65 polvo/impermeable
- Salida de datos
- Apagado automático
- Barras extremo plano
- Tope de trinquete
- Alimentación:
Interfaz de datos preajustada: CR2032
Inalámbrico incorporado: batería recargable de litio

**Interfaz de datos preajustada
(transmisor inalámbrico opcional:
se necesita el código 7315-31 receptor)**

Código	Rango	Varillas	L
3540-25	0-25mm/0-1"	1 pc	101.5mm
3540-50	0-50mm/0-2"	2 pcs	101.5mm
3540-100	0-100mm/0-4"	4 pcs	101.5mm
3540-150	0-150mm/0-6"	6 pcs	101.5mm
3540-300	0-300mm/0-12"	12 pcs	101.5mm
3540-B25	0-25mm/0-1"	1 pc	63mm
3540-B50	0-50mm/0-2"	2 pcs	63mm
3540-B100	0-100mm/0-4"	4 pcs	63mm
3540-B150	0-150mm/0-6"	6 pcs	63mm
3540-B300	0-300mm/0-12"	12 pcs	63mm




**Inalámbrico incorporado
(se necesita el código de
receptor 7315-2/3/6/7/8/9)**

Código

3540-□□□□WL

MIC. DIG. DE PROFUNDIDAD

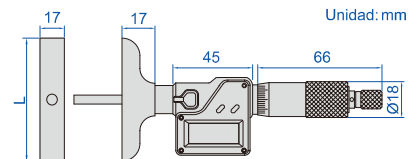

Explicación del código:

Código original	Código inalámbrico
3540-25	3540-25WL
3540-B25	3540-B25WL