


## CAL. DIG. DE CENTROS DE MORDAZA TRASERA

- No impermeable
- Medir la distancia entre los centros de los orificios en el mismo plano o en planos desplazados
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -)
- Apagado automático, mueve la unidad para encender de nuevo
- Batería CR2032
- Salida de datos
- Fabricado en acero inoxidable



1177-200

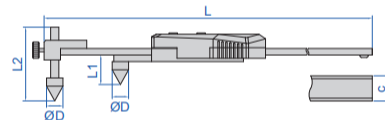

SALIDA DE DATOS

mordaza trasera



(mm)

Código	Rango	Precisión	ØD	c	L1	L2	L	Cable de datos (opcional)
1177-200	10-200mm/0.4-8"	±0.10mm/±0.0040"	10	16	18	45	310	7315-21 se necesita receptor, 7302-21
1177-300	10-300mm/0.4-12"	±0.10mm/±0.0040"	10	16	18	45	410	7315-21 se necesita receptor, 7302-21
1177-500	20-500mm/0.8-20"	±0.10mm/±0.0040"	20	24	26	70	692	7315-22 se necesita receptor, 7302-22
1177-1000	30-1000mm/1.2-40"	±0.12mm/±0.0050"	30	31	39	70	1242	7315-22 se necesita receptor, 7302-22
1177-1500	30-1500mm/1.2-60"	±0.15mm/±0.0060"	30	31	39	70	1745	7315-22 se necesita receptor, 7302-22

