

## CALIBRADOR DIGITAL CON PUNTAS INTERCAMBIABLES



VARIOUS POINTS  
ARE AVAILABLE

SALIDA  
DE DATOS

botones de preajuste




1530-300

- No impermeable
- Suministrado con 4 pares de puntas y bloque de puesta a cero para medición externa
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -)
- Apagado automático, mueva el equipo para encender
- Batería CR2032
- Salida de datos
- Fabricados en acero inoxidable
- Accesorios opcionales: puntas, freno de profundidad (código **6143**), cable salida de datos (código **7315-21** se necesita receptor, **7302-21**)


bloque de puesta a  
cero para medición  
externa (incluido)




tope de profundidad  
**6143 (opcional)**

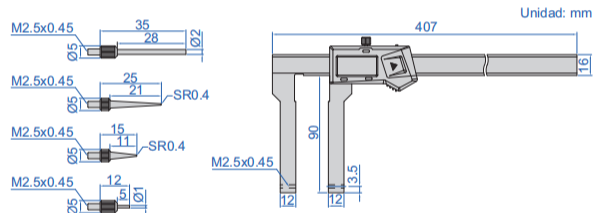

4 pares de puntas (incluido)



medir ranuras internas y externas



Código	Rango*	Precisión
1530-300	0-300mm/0-12"	±0.06mm/±0.0025"

\*Para diferentes puntas, el rango de medición cambia en consecuencia