# INDICADORES DIGITALES DE GRAN RECORRIDO

SALIDA DE DATOS

- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas, data preset, tolerance, cambio dirección de medición, max./min./TIR absolute/incremental
- Mantiene datos de preajuste y tolerancia en memoria tras reinicio
- CR2032 Batería, Apagado automático
- Fuerza máxima de medición: 3.2N/0.719lbf
- Salida de datos
- Accesorios opcionales: cable de datos (código **7315-50M** se necesita receptor, **7302-40M**, **7305-40M**), puntas de contacto

**2117-100**

Unidad: mm

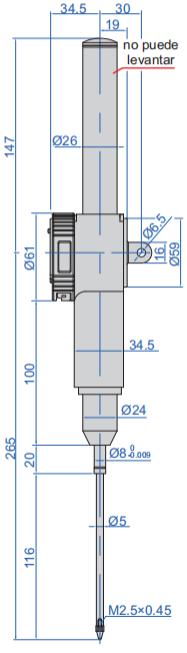




**Resolución 0.01mm/0.0005"**

| Código | Rango | Precisión | Histéresis | Observ. |
|---|---|---|---|---|
| **2117-100** | 100mm/4" | 30µm/0.0015" | 10µm/0.0005" | lengüeta |

**Resolución 0.001mm/0.00005"**

| Código | Rango | Precisión | Histéresis | Observ. |
|---|---|---|---|---|
| **2117-1001** | 100mm/4" | 9µm/0.00030" | 3µm/0.00015" | lengüeta |