


CAL. INTERIORES DIGITALES


SALIDA DE DATOS



2121-15

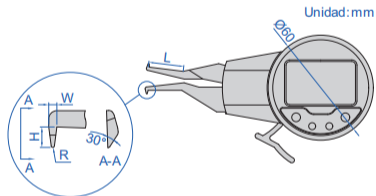

max./min./TIR




max./min./TIR medición

puntero analógico

puntero analógico



muestra de tolerancia



- Resolución: 0.005mm/0.0002"
- Repetibilidad: 0.01mm
- Lectura en digital y analógica
- La pantalla puede girar 170°
- Botones: tolerancia Go y No-Go
preajuste de datos, medición max./min.,
retención de datos, conversión pulg./mm,
medición absoluta/incremental
- Batería CR2032, apagado automático
- Salida de datos
- Accesorio opcional: cable salida de datos
(código 7315-30 se necesita receptor, 7302-30)

Código	Rango	Precisión	L	H	W	R
2121-15	5-15mm/0.2-0.6"	±0.03mm/±0.0015"	20	2	1.5	R0.3
2121-25	5-25mm/0.2-1.0"	±0.03mm/±0.0015"	35	1.5	1.0	R0.3
2121-31	10-30mm/0.4-1.2"	±0.03mm/±0.0015"	55	5.5	2.5	R0.5
2121-41	20-40mm/0.8-1.6"	±0.03mm/±0.0015"	80	6.0	3.0	R0.5

(mm)