


## SET DE ESCUADRAS COMBINADAS (TRANSPORTADOR CERRADO)


- **Cabezal central (fundido):** para ubicar el centro de cilindro con diámetro ( $\varnothing$ ): 30-100mm  
precisión:  $\pm 0.15$ mm
- **Cabeza de transportador (fundido):** para ajustar la cuchilla al ángulo deseado a un borde de una pieza de trabajo, y se puede utilizar para medir ángulos  
rango: 0-180°, precisión:  $\pm 20$ min.
- **Cabeza de escuadra (de hierro fundido):** para poner la cuchilla en 90° o 45° a un borde de la pieza de trabajo  
precisión:  $\pm 8$ min para 90° escuadra,  
 $\pm 10$ min para 45° escuadra
- **Accesorio opcional:** regla rígida (código 7113)



2278-2



2278-180M

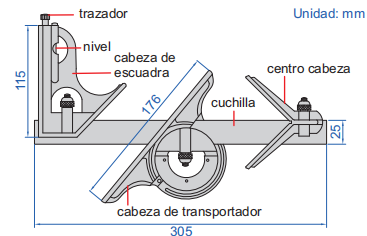

### Métrico/Pulgadas

Código	Observación	Rango cuch.	Graduación de cuchilla
2278-2	2-piezas-set	300mm/12"	0.5mm y 1/32" en frontal, 1mm and 1/64" en trasera
2278-180M	4-piezas-set	300mm/12"	0.5mm y 1/32" en frontal, 1mm and 1/64" en trasera

### Pulgadas

Código	Observación	Rango cuch.	Graduación de cuchilla
2278-180EM	4-piezas-set	12"	1/8" y 1/16" en frontal, 1/32" y 1/64" en la cara trasera

