




INDICADOR DE CENTRADO

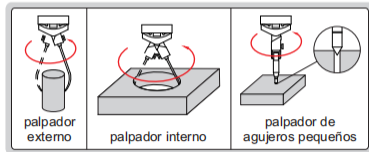

2385-3



MODELO POPULAR

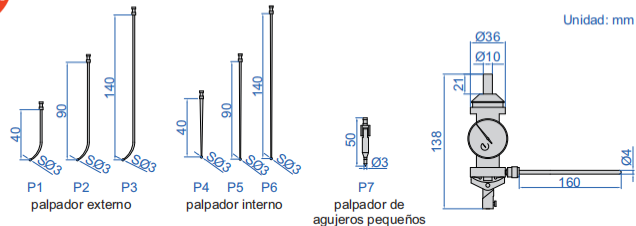

- Permite un centrado rápido y preciso durante el taladrado y fresado
- Se recomienda que la velocidad máxima no supere las 800RP

Código

2385-3

| Palpador | Medición diametral | Precisión |
|----------|--------------------|-----------|
| P1 | Ø0-60mm | 0.015mm |
| P2 | Ø0-160mm | 0.02mm |
| P3 | Ø0-250mm | 0.03mm |
| P4 | Ø3.2-80mm | 0.015mm |
| P5 | Ø3.2-180mm | 0.02mm |
| P6 | Ø3.2-280mm | 0.03mm |
| P7 | Ø0-2.8mm | 0.015mm |