

## MIC. DIGITAL DE INTERIORES DE TRES PUNTOS

**IP65**  
IMPERMEABLE


**SALIDA**  
DE DATOS

**INSPECTION**  
**CERTIFICATE**


- Resolución 0.001mm/0.00005"
- IP65 polvo/impermeable
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas
- Salida de datos
- Apagado automático
- Tope de trinquete
- Accesorio opcional: cable de datos (código código **7315-30** se necesita receptor, **7302-30**), anillo de ajuste (código **6312**), soporte y abrazadera para mic. (código **6301** y **6301-2**)




**3127-12**



**Tipo A**  
6-12mm, barra de medición de tres puntos de acero




**3127-40**



**Tipo B**  
12-50mm, barra de medición de tres puntos de carburo



**3127-125**

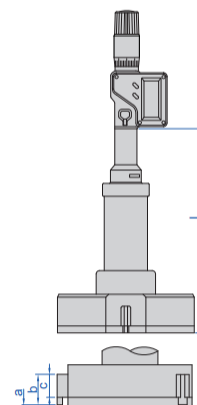

**Tipo C**  
50-150mm, barra de medición de tres puntos de carburo

### Individual

(mm)

Código	Rango	Tipo	Precisión	Anillo de ajuste	Extension (incluido)	L	a	b	c
<b>3127-8 *</b>	6-8mm/0.24-0.31"	A	4µm/0.00015"	Ø6mm (incluido)	100mm	57	1.5	2.5	—
<b>3127-10 *</b>	8-10mm/0.31-0.39"	A	4µm/0.00015"	Ø8mm (incluido)	100mm	57	1.5	2.5	—
<b>3127-12 *</b>	10-12mm/0.39-0.47"	A	4µm/0.00015"	Ø10mm (incluido)	100mm	57	1.5	2.5	—
<b>3127-16 *</b>	12-16mm/0.47-0.63"	B	4µm/0.00015"	Ø16mm (incluido)	150mm	99	0.5	6	4.5
<b>3127-20 *</b>	16-20mm/0.63-0.79"	B	4µm/0.00015"	Ø16mm (incluido)	150mm	99	0.5	6	4.5
<b>3127-25 *</b>	20-25mm/0.79-0.98"	B	4µm/0.00015"	Ø25mm (incluido)	150mm	105	0.5	8	6
<b>3127-30 *</b>	25-30mm/0.98-1.18"	B	4µm/0.00015"	Ø25mm (incluido)	150mm	105	0.5	8	6
<b>3127-40 *</b>	30-40mm/1.18-1.57"	B	4µm/0.00015"	Ø40mm (incluido)	150mm	110	0.5	14	12
<b>3127-50 *</b>	40-50mm/1.57-1.97"	B	5µm/0.00020"	Ø40mm (incluido)	150mm	110	0.5	14	12
<b>3127-63 *</b>	50-63mm/1.97-2.48"	C	5µm/0.00020"	Ø62mm (incluido)	150mm	127	0.5	17.5	14.5
<b>3127-75 *</b>	62-75mm/2.44-2.95"	C	5µm/0.00020"	Ø62mm (incluido)	150mm	127	0.5	17.5	14.5
<b>3127-88 *</b>	75-88mm/2.95-3.46"	C	5µm/0.00020"	Ø87mm (incluido)	150mm	127	0.5	17.5	14.5
<b>3127-100 *</b>	87-100mm/3.43-3.94"	C	5µm/0.00020"	Ø87mm (incluido)	150mm	127	0.5	17.5	14.5
<b>3127-125 *</b>	100-125mm/3.94-4.92"	C	5µm/0.00020"	<b>opcional</b>	150mm	175	0.9	29	25
<b>3127-150 *</b>	125-150mm/4.92-5.91"	C	5µm/0.00020"	<b>opcional</b>	150mm	175	0.9	29	25

soporte micrométrico con pinza (opcional)



anillo de ajuste



6-100mm: incluido  
100-150mm: opcional

extension varilla



incluido

### Set

Código	Rango	Micrómetros incluidos	Anillo de ajuste (incluido)	Extension (incluido)
<b>3127-123 *</b>	6-12mm/0.24-0.47"	6-8mm, 8-10mm, 10-12mm	Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm	100mm
<b>3127-202 *</b>	12-20mm/0.47-0.79"	12-16mm, 16-20mm	Ø16mm	150mm
<b>3127-504 *</b>	20-50mm/0.79-1.97"	20-25mm, 25-30mm, 30-40mm, 40-50mm	Ø25mm, Ø40mm	150mm
<b>3127-1004 *</b>	50-100mm/1.97-3.94"	50-63mm, 62-75mm, 75-88mm, 87-100mm	Ø62mm, Ø87mm	150mm



**3127-202**

\* Suministrado con certificado de inspección del fabricante