



## MIC. DE YUNQUE INTERCAMBIABLES

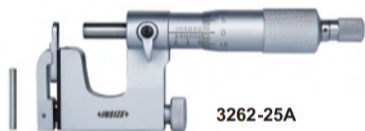


3262-25A



Unidad: mm

- Espesor de tubo, distancia de borde, altura de la cabeza del remache, etc.
- Se supe con yunque plano y de varilla
- Tope de trinquete
- Punta de husillo de carburo
- Patrones de ajustes are incluido (excepto 0-25mm)



### Métrico

Código	Rango	Graduación	Precisión	L	d
3262-25A	0-25mm	0.01mm	4µm	28.	Ø3mm
3262-50A	25-50mm	0.01mm	4µm	5mm53.	Ø5mm

5mm

### Pulgadas

Código	Rango	Graduación	Precisión	L	d
3262-1	0-1"	0.0001"	0.00015"	1.122"	0.118"
3262-2	1-2"	0.0001"	0.00015"	2.106"	DIA0.197"

DIA