

## MIC. DIG. DE PROFUNDIDAD


SALIDA  
DE DATOS

**IP65**  
IMPERMEABLE

- Prec. de cabeza micro.  $\pm 3\mu\text{m}/\pm 0.00012''$
- Prec. de varilla:  $\pm (2+L/75)\mu\text{m}$ , L es el rango de medición en mm  
 $\pm [0.001+0.0005(L/3)]''$ , L is the Medición de Rango in inch
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, data transmit
- IP65 polvo/impermeable
- Salida de datos
- Apagado automático
- Barras extremo plano
- Tope de trinquete
- Accesorios opcionales: cable de datos  
(código **7315-30** se necesita receptor, **7302-30**)



3540-50

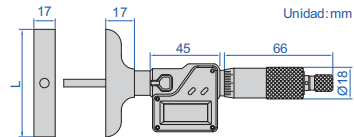

Código	Rango	Resolución	Varillas
3540-50	0-50mm/0-2"	0.001mm/0.00005"	2 pcs
3540-150	0-150mm/0-6"	0.001mm/0.00005"	6 pcs
3540-300	0-300mm/0-12"	0.001mm/0.00005"	12 pcs

