


## QUICK POSITIONING MEDIDORES DE CONCENTRICIDAD

QUICK-POSITIONING, SUITABLE  
PARA MASS MEDICIÓN


para asegurar la precisión 2 $\mu$ m,  
the distance entre measuring  
punta y rodillo debe ser <30mm




varilla estándar  
(incluido)



4737-25E

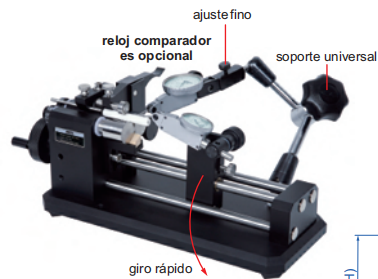

4737-26E

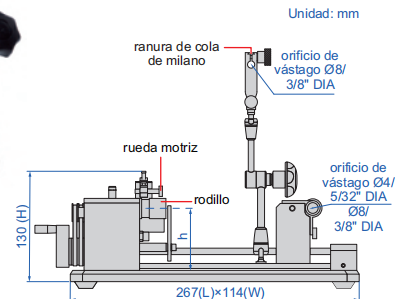

- Colocación rápida, adecuado para medición masiva
- Se supe con varilla estándar para verificar precisión
- Accesorio opcional: indicadores

Código	Diámetro rang	Largo de la pieza	Precisión	Sujetador aplicable	Altura central (h)	L×W×H	Peso	Observación
4737-25E	Ø3-25mm	15-100mm	2 $\mu$ m	Ø4mm, Ø8mm, 5/32" DIA, 3/8" DIA	70mm	300×120×130mm	3kg	soporte fijo, alta precisión, operación incómoda
4737-26E	Ø3-25mm	15-100mm	2 $\mu$ m	Ø4mm, Ø8mm, 5/32" DIA, 3/8" DIA	70mm	300×120×130mm	3kg	soporte universal, baja precisión, cómodo manejo