


BALANZAS DIGITALES HORIZONTALES

SALIDA DE DATOS





7101-300A



7101-400A

- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones tipo A: on/off, zero, mm/pulg., tipo B: on/off, zero, mm/pulg., ABS, preaj. de datos
- Apagado automático, mover la unidad para encenderla
- Batería CR2032
- Salida de datos
- Fabricado en acero inox.
- Se supe con soporte to be mounted on the detrás

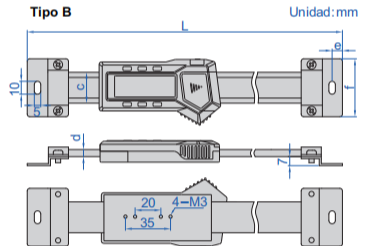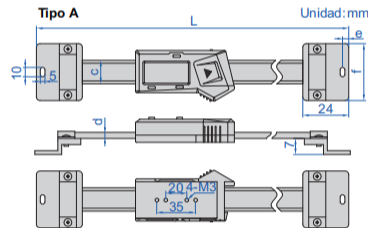

(mm)

Código	Rango	Tipo	Precisión	L	c	d	e	f	Salida de datos (opcional)
7101-100A	100mm	A	±0.02mm	215	16	4	6	36	7315-21 receiver is needed, 7302-21, 7305-21
7101-150A	150mm	A	±0.03mm	265	16	4	6	36	7315-21 receiver is needed, 7302-21, 7305-21
7101-200A	200mm	A	±0.03mm	315	16	4	6	36	7315-21 receiver is needed, 7302-21, 7305-21
7101-300A	300mm	A	±0.04mm	445	16	4	6	36	7315-21 receiver is needed, 7302-21, 7305-21
7101-400A	400mm	B	±0.05mm	590	24	5.5	8	45	7315-22 receiver is needed, 7302-22, 7305-22
7101-500A	500mm	B	±0.05mm	690	24	5.5	8	45	7315-22 receiver is needed, 7302-22, 7305-22
7101-600A	600mm	B	±0.08mm	790	24	5.5	8	45	7315-22 receiver is needed, 7302-22, 7305-22
7101-800A	800mm	B	±0.10mm	990	24	5.5	8	45	7315-22 receiver is needed, 7302-22, 7305-22
7101-1000A	1000mm	B	±0.10mm	1240	31	10.5	10	60	7315-22 receiver is needed, 7302-22, 7305-22

ejemplo de aplicación

