





## UNIDAD DE VISUALIZACIÓN PARA CALIBRES LINEALES DE CAPACITANCIA

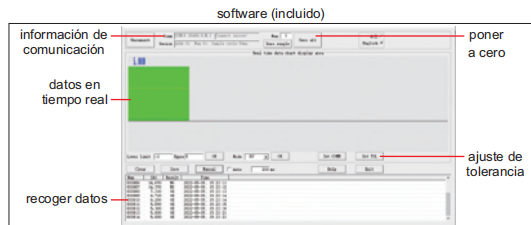

- Se puede conectar con la galga lineal **7107-11** o **7107-12**, también se puede con indicador digital (se necesita el cable de datos **7309-C01M**)
  - Establecer la tolerancia y emitir un juicio (fuera de la tolerancia superior, dentro de la tolerancia, fuera de la tolerancia inferior), emitir el juicio para controlar dispositivos externos, controlar desde el exterior
  - (establecer el cero, mantener la lectura y recopilar datos)
- Software de la unidad de visualización (incluido): en el software, es posible establecer tolerancia y mostrar el juicio (rojo cuando está fuera de tolerancia, verde cuando dentro de la tolerancia), poner a cero, recoger datos manual o automáticamente (el tiempo es ajustable), enviar datos a Excel, imprimir informe

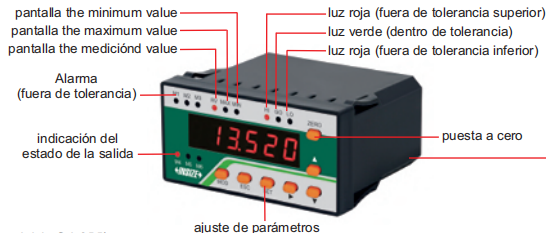

7106-1A

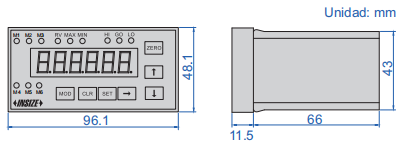

conectado con galga lineal 7107-11 o 7107-12



conectado con indicador digital (se necesita el cable de datos 7309-C01M)



### ESPECIFICACIÓN

Código	7106-1A
Pantalla	6 dígitos
Cantidad de galga lineal o indicador digital a conectar	1 pc
Tolerancia	fijar la tolerancia y juzgar con alarma y luces (fuera de tolerancia superior, dentro de tolerancia, fuera de tolerancia inferior)
Control de salida	emitir el juicio de tolerancia (fuera de tolerancia superior, dentro de tolerancia, fuera de tolerancia inferior) para controlar dispositivos externos
Mando exterior	controlar las unidades de visualización desde el exterior (poner a cero, mantener la lectura y recoger datos)
Salida de datos	conexión a programas informáticos y comunicación serie
Alimentación	DC 9~24V