




## CAJAS DE INTERFAZ MULTICANAL PARA MEDIDORES LINEALES DE CAPACITANCIA




7107-1



7107-1

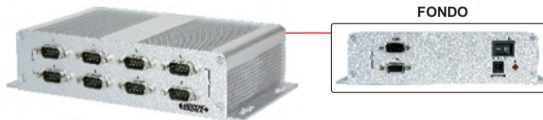


7107-2



7107-2



7107-3



7107-3


- Puede conectarse con calibres lineales **7107-11** o **7107-12**, también puede conectarse con indicadores digitales (se necesita el cable de datos **7309-C01M**)
- La caja de conexión (código **7107-3**) es necesaria para conectar las cajas de interfaz, cuando se utilizan dos o más cajas de interfaz. Se pueden conectar un máximo de 4 cajas de interfaz.
- Software de cajas de interfaz (incluido): en el software, es posible establecer la tolerancia de cada canal y mostrar juicio (rojo cuando está fuera de tolerancia, verde cuando está dentro de tolerancia), poner a cero, recoger datos manual o automáticamente (el tiempo es ajustable), salida de datos a Excel, imprimir informe.

### CAJA DE INTERFAZ ESPECIFICACIÓN


Código	7107-1	7107-2
Cantidad de galga lineal o indicador digital a conectar	4 pcs	8 pcs
Salida de datos	RS232 y RS485	
Alimentación	DC 9~24V	

### CAJA DE CONEXIÓN (OPCIONAL) ESPECIFICACIÓN

Código	7107-3
Cantidad de cajas a conectar	4 pcs (pueden conectarse como máximo pueden conectarse)
Salida de datos	RS232 y Rs485
Alimentación	DC 9~24V

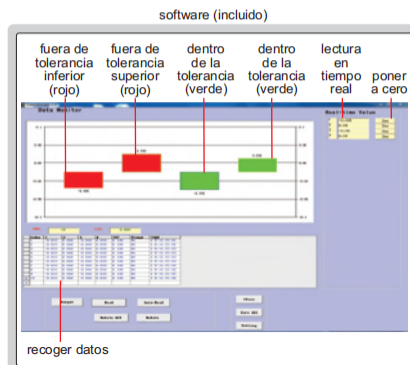

conectado con galgas lineales 7107-11 o 7107-12

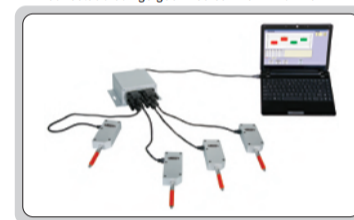

conectado con indicadores digitales (se necesita el cable de datos 7309-C01M)



adecuado para 2112, 2114, 2115, 2116, 2501 indicadores digitales de las series 2103 y 2104