


## VIDEOSCOPIES

REAR FIBER  
ILLUMINATION




ISV-K-CLAMP (opcional)




cable de lente intercambiable

alambre de tungsteno tejido  
cable longitud: 1.5m

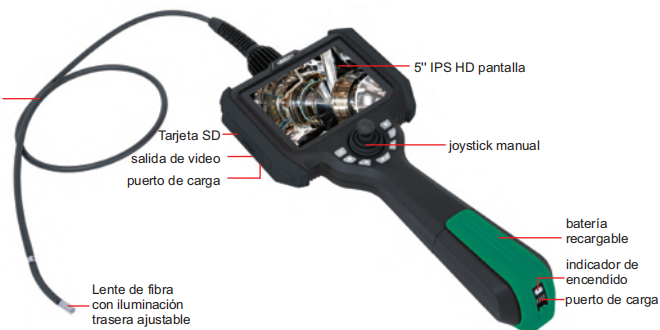

ISV-K6015

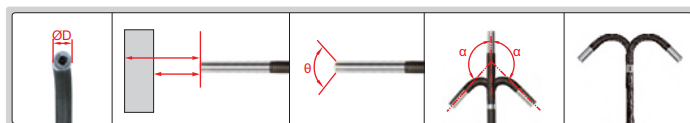

diámetro (ØD)

profundidad de campo (DOF)

ángulo de vista(θ)

Rango de dobléz (α)

dobléz

### ESPECIFICACIÓN

| Código             | ISV-K3915                | ISV-K6015   |          |
|--------------------|--------------------------|---|----------|
| Lente              | diámetro (ØD)            | 3.9mm   | 6.0mm    |
|                    | pixel                    | 0.92M   |          |
|                    | resolución               | 1280×720  |          |
|                    | prof. de campo           | 8-150mm   | 12-200mm |
|                    | dirección flexión        | cuatro direcciones  |          |
|                    | rango flexión (α)        | ±160°   |          |
|                    | ángulo de vista(θ)       | 120°  |          |
|                    | iluminación              | fibra trasera   |          |
|                    | lente                    | lente de cristal de zafiro  |          |
|                    | a prueba de polvo y agua | IP67  |          |
| control de flexión | joystick manual          |   |          |
| Cable              | longitud                 | 1.5m  |          |
|                    | tipo                     | cable de tungsteno tejido   |          |
| Unidad principal   | pantalla                 | 5" LCD de alta definición   |          |
|                    | función                  | tomar fotos, grabar videos  |          |
|                    | formato de archivo       | foto: JPG, video: MP4   |          |
|                    | proceso de imagen        | zoom de la imagen (1X, 2X, 3X, 4X)  |          |
|                    | control de imagen        | congelar, reproducción y regla analógica  |          |
|                    | memoria                  | tarjeta de memoria  |          |
|                    | salida                   | USB, HDMI   |          |
|                    | Alimentación             | batería de litio recargable (tiempo de trabajo ≥ 4horas), Adaptador AC/DC (para trabajo continuo) |          |
| Peso               | 1000g                    |   |          |

### ENTREGA ESTÁNDAR

|                    |      |
|--------------------|------|
| Unidad principal   | 1 pc |
| 32G Tarjeta SD     | 1 pc |
| Lector de tarjetas | 1 pc |
| Cable USB          | 1 pc |
| Tripode            | 1 pc |
| Adaptador AC/DC    | 1 pc |



ISV-K-HOOK (opcional)



ISV-K-MAGNET (opcional)

### OPERATION ENVIRONMENT

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Unidad principal              | -10~50°C, no preheat         |
| Temperatura de funcionamiento | -20~70°C                     |
| Temperatura de almacenamiento | -20~60°C                     |
| Humedad relativa              | máximo 90%, sin condensación |

### ACCESORIO OPCIONAL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Salida WIFI           | ISV-K-WIFI (debe venir instalado de fábrica, solo para Android OS)         |
| Alarma de temperatura | ISV-K-HTALARM (debe instalarse en fábrica, para ISV-K3915 y ISV-K6015)     |
| Gancho                | ISV-K-HOOK (debe venir instalado de fábrica, para ISV-K3915 y ISV-K6015)   |
| Imán                  | ISV-K-MAGNET (debe venir instalado de fábrica, para ISV-K3915 y ISV-K6015) |
| Sujetador             | ISV-K-CLAMP  |