


VIDEOSCOPIO (DE SOBREMESA)



FIBRA TRASERA ILUMINACIÓN

VIDEO

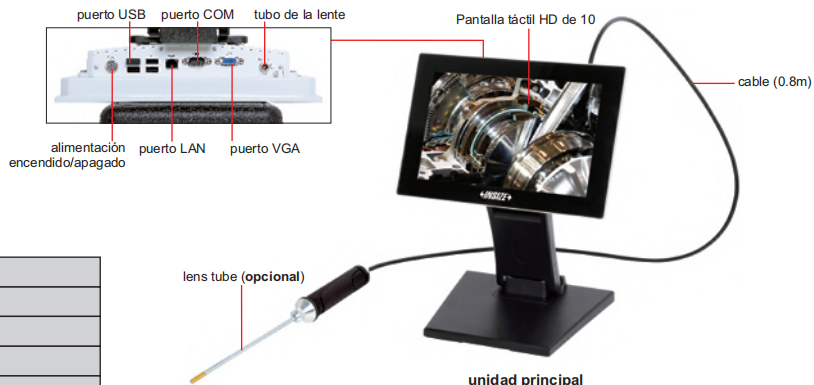

UNIDAD PRINCIPAL (SIN TUBO DEL OBJETIVO)

Código	ISV-Y
Mostrar	Pantalla táctil HD de 10
Función	toma fotos, graba vídeos
Formato de archivo	imagen: JPG, vídeo: MP4
Memoria	disco duro integrado o memoria USB
Proceso de imagen	zoom de imagen (1X, 2X, 3X)
Control de imágenes	reducción de ruido, película negativa, voltear, congelar, edición en línea
Iluminación	ajuste continuo
Función adicional	anotación dinámica en tiempo real, marca de agua en tiempo real, marca rápida de defectos
Salida	USB, HDMI
Alimentación	Adaptador AC/DC (para trabajo continuo)
Peso	1000g


STANDARD DELIEVERY

Main Unidad	1 pc
Disco USB	1 pc
Ratón	1 pc
Adaptador CA/CC	1 pc

ACCESORIO OPCIONAL


Tubo de la lente	consulte los siguientes detalles
Software para la automática de defectos	se puede personalizar

TUBO DE LENTE RECTO RÍGIDO, VISTA FRONTAL

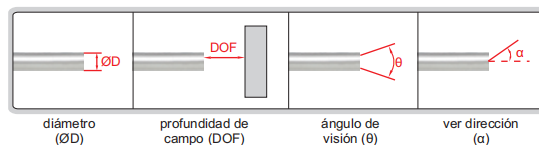


Código	Tubo de la lente			iluminación	ángulo de vista (θ)	Lente		polvo/ impermeable
	Diámetro (ØD)	Longitud (L)	píxel			profundidad de campo (DOF)	ver dirección (α)	
ISV-Y1210	1.2mm	90mm	0.04M	trasera fibra óptica	120°	3~70mm	0°	IP67
ISV-Y1810	1.8mm	120mm (opcional 90-150mm)	0.16M			3~70mm	0°	
ISV-Y2010	2.0mm	120mm (opcional 90-150mm)	0.16M			3~70mm	0°	
ISV-Y2410	2.4mm	150mm (opcional 90-300mm)	0.16M			3~70mm	0°	
ISV-Y2810	2.8mm	150mm (opcional 90-300mm)	0.16M			3~70mm	0°	
ISV-Y3910	3.9mm	200mm (opcional 90-500mm)	1M			8~150mm	0°(opcional 30°,70°)	
ISV-Y6010	6.0mm	300mm (opcional 90-1000mm)	1M			12~200mm	0°(opcional 30°,70°)	

RIGID STRAIGHT LENS TUBE, SIDE VIEW

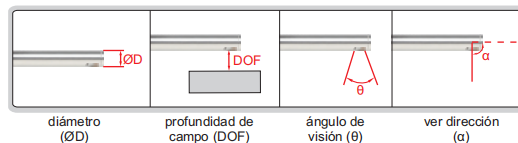


Código	Tubo de la lente			iluminación	ángulo de vista (θ)	Lente		polvo/ impermeable
	Diámetro (ØD)	Longitud (L)	píxel			profundidad de campo (DOF)	ver dirección (α)	
ISV-Y2810C	2.8mm	150mm (opcional 90-300mm)	0.16M	trasera fibra óptica	120°	3~70mm	90°	IP67
ISV-Y3910C	3.9mm	200mm (opcional 90-500mm)	1M			8~150mm		
ISV-Y4510C	4.5mm	250mm (opcional 90-800mm)	1M			8~150mm		
ISV-Y6010C	6.0mm	300mm (opcional 90-1000mm)	1M			12~200mm		

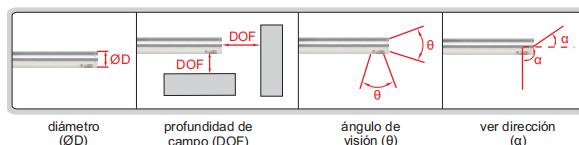

RIGID STRAIGHT LENS TUBE, FRONT VIEW & SIDE VIEW

Código	Tubo de la lente			iluminación	ángulo de vista (θ)	Lente		polvo/ impermeable
	Diámetro (ØD)	Longitud (L)	píxel			profundidad de campo (DOF)	ver dirección (α)	
ISV-Y6010S	6.0mm	300mm (opcional 90-1000mm)	1M	trasera fibra óptica	120°	front view: 12~200mm side view: 8~150mm	front view: 0° side view: 90°	IP67

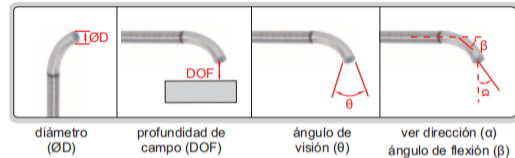

BENDING SPRING LENS TUBE

Código	Tubo de la lente		Lente						
	Diámetro (ØD)	Longitud (L)	píxel	iluminación	ángulo de vista (θ)	profundidad de campo (DOF)	ver dirección (α)	flexión ángulo (β)	polvo/ impermeable
ISV-Y3010W	3.0mm	1000mm	0.16M	trasera fibra óptica	120°	8~150mm	0°	75° (can be customized)	IP65
ISV-Y5010W	5.0mm		1M			8~150mm			
ISV-Y7010W	7.0mm		1M			12~200mm			