



CALIBRES DIGITALES DE RANURA INTERIOR PROFUNDA

SALIDA
DE DATOS



1129-300

- No impermeable
- Medir el diámetro de las ranuras dentro de los agujeros profundos
- Resolución: 0,01mm/0.0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -),
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricado de acero inoxidable
- Accesorios opcionales: tope de prdeundidad (código 6143)

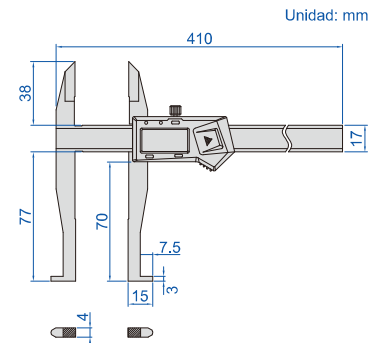

Interfaz de datos preajustada
(transmisor inalámbrico opcional: se necesita el código 7315-25 receptor)

Código	Rango de mor. sup.	Rango de mor. Inf.	Precisión
1129-300	0-300mm/0-12"	30-300mm/1.2-12"	±0.06mm/±0.0025"

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango de mor. sup.	Rango de mor. Inf.	Precisión
1129-300WL	0-300mm/0-12"	30-300mm/1.2-12"	±0.06mm/±0.0025"

tope de prdeundidad
6143 (opcional)

