


MED. DE ALTURA ANALÓGICOS

- Graduación del reloj indicador: métrico 0.01mm
pulgadas 0.001"
- Un contador lee en el sentido positivo y otro en el negativo, por lo que la medición incremental puede realizarse en cualquier direction
- Espátula de carburo
- Fabricado en acero inoxidable
- Con rueda de tracción
- Con soporte de reloj comparador
- Se suministra con funda guardapolvo
- Accesorios opcionales: pinza para transportador (código 2372-CLAMP)

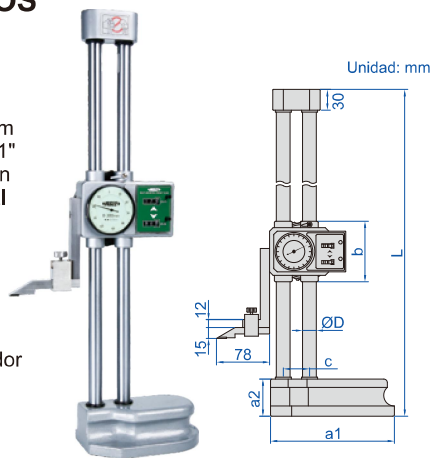

1351-300

Métrico



(mm)

Código	Rango	Precisión	L	a1	a2	b	c	ØD
1351-300	0-300mm	±0.04mm	475	135	43	84	33	15
1351-450	0-450mm	±0.05mm	660	180	54	88	38	20
1351-600	0-600mm	±0.05mm	810	180	54	88	38	20

Pulgadas


Código	Rango	Precisión	L	a1	a2	b	c	D (DIA)
1351-12	0-12"	±0.0016"	18.701"	5.315"	1.693"	3.307"	1.299"	0.591"
1351-18	0-18"	±0.0020"	25.984"	7.087"	2.126"	3.465"	1.496"	0.787"
1351-24	0-24"	±0.0020"	31.890"	7.087"	2.126"	3.465"	1.496"	0.787"

punzón (incluido)



volante en la parte trasera

soporte de reloj comparador (incluido)

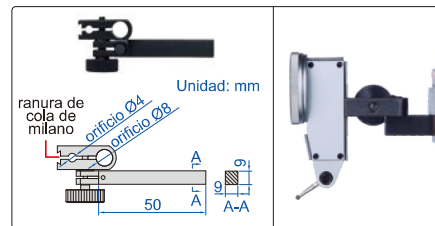

pinza para transportador (opcional)

