


MED. DE PROFUNDIDAD DIG. (BASE DE CUCHILLA DE 60°)

SALIDA
DE DATOS

- Bbotones: on/def, zero, mm/pulgadas, ABS, data preset, cambio dirección de medición
- CR2032 Batería, apagado automático (el tiempo es ajustable)
- Salida de datos
- Base de acero inoxidable con filo de cuchilla de 60°
- Accesorios opcionales: transmisor inalámbrico código **7315-50M** (se necesita receptor)

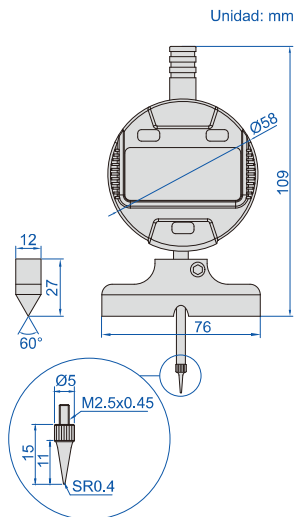

vista frontal



vista lateral

2143-101

Código	Rango	Recorrido del reloj	Resolución del indicador	Precisión
2143-101	0-12.7mm/0-0.5"	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	±20µm/±0.0008"