

## MIC. DIG. DE INTERIORES (TIPO ECONÓMICO)



SALIDA  
DE DATOS

ATENCIÓN: BAJO PARALELISMO  
DE DOS CARAS DE MEDICIÓN

- Resolución 0.001mm/0.00005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, data transmit
- Salida de datos
- Apagado automático
- Tope de trinquete
- Caras de medición de carburo
- Accesorios opcionales: cable de datos (código **7315-30** se necesita receptor, **7302-30**), anillo de ajuste (código **6312**)



3520-30

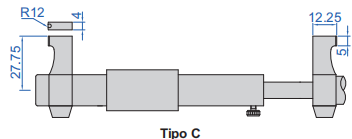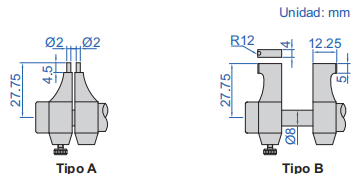

Código	Rango	Tipo	Anillo de ajuste	Precisión
3520-30	5-30mm/0.2-1.2"	A	5mm (incluido)	$\pm 5\mu\text{m}/\pm 0.00020''$
3520-50	25-50mm/1-2"	B	25mm (incluido)	$\pm 6\mu\text{m}/\pm 0.00025''$
3520-75	50-75mm/2-3"	B	50mm (opcional)	$\pm 7\mu\text{m}/\pm 0.00030''$
3520-100	75-100mm/3-4"	C	75mm (opcional)	$\pm 8\mu\text{m}/\pm 0.00035''$