


LLAVE DINAMOMÉTRICA

ATENCIÓN: EN SENTIDO HORARIO SOLAMENTE



- Según normas DIN ISO 6789, ASME B107.300-2010
- Construcción totalmente metálica

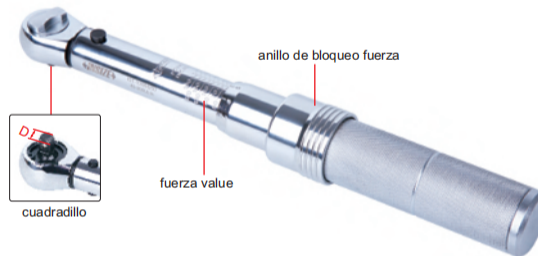

IST-10WM200

ESPECIFICACIÓN

Código	IST-10WM200	IST-10WM250	IST-10WM100	IST-10WM150	IST-10WM250A	IST-10WM600
Rango (sentido horario)	40~200lb.in	50~250lb.in	20~100lb.ft	30~150lb.ft	50~250lb.ft	100~600lb.ft
Precisión	±6% (<89lb.in) ±4% (≥89lb.in)	±6% (<89lb.in) ±4% (≥89lb.in)	±4%	±4%	±4%	±4%
Graduación	1lb.in	1lb.in	0.5lb.ft	1lb.ft	1lb.ft	2.5lb.ft
Cuadradillo (D)	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Longitud	11.02"	12.40"	16.73"	19.88"	20.67"	41.54"
Peso	1.50lb	1.81lb	2.29lb	2.56lb	2.87lb	13.01lb